

CHALLENGES DESERVE **CHAMPIONS**



ARISTON



**JUVENTUS
OFFICIAL
REGIONAL PARTNER**



CATALOGUE PRODUCT RANGE
ARISTON WATER HEATER

CHALLENGES DESERVE CHAMPIONS



CHALLENGES DESERVE CHAMPIONS

Pada tahun 2021, Ariston berkolaborasi dalam sebuah kemitraan regional dengan Juventus, klub sepak bola Italia tersohor di dunia yang berbasis di Turin. **"Challenges Deserve Champion"** merupakan klaim yang dipegang teguh oleh Ariston dan Juventus.

"Challenge" atau tantangan merupakan nilai yang dianut oleh Ariston dan Juventus, sebuah nilai yang menunjukkan sikap untuk selalu berusaha mencapai keunggulan yang lebih tinggi. Kesamaan pandangan terhadap tantangan ini juga diperkuat dengan kata "Champion" atau juara yang berkaitan dengan orang-orangnya. Untuk menghadapi setiap tantangan, Ariston dan Juventus memiliki tim dengan semangat, antusiasme, dan sikap untuk dapat menjadi juara di bidangnya masing-masing.

Ariston hanya bekerjasama dengan mitra terbaik yang memiliki nilai yang sejalan, yang selalu dapat mengubah tantangan menjadi peluang, dan yang terpenting, mereka yang selalu menaklukkan tantangan untuk menjadi pemenang di bidangnya. Mentalitas yang dibangun Ariston ini dilihat sejalan dengan nilai yang dianut oleh Juventus. Kedua brand ini berbagi nilai dan misi penting: menaklukkan tantangan yang sulit secara konstan, memiliki strategi yang kuat dan tekad untuk menjadi juara, serta ketekunan.

Ariston sebagai brand international dan Juventus dan sebagai klub sepak bola terkemuka di dunia adalah merek Italia yang telah membuktikan kemampuannya untuk menjadi pemenang di bidangnya masing-masing. Tantangan adalah nilai yang mengakar kuat dalam budaya Ariston dan Juventus.

Ariston mampu menunjukkan keunggulan performa produknya yang optimal serta ketahanan produk yang kuat. Hal ini adalah sebuah bukti bahwa kualitas teknologi Ariston mampu memberikan kenyamanan untuk semua orang bahkan di tempat paling ekstrem sekalipun. Begitu juga dengan Juventus yang selalu berjuang untuk menjadi klub terbaik di dunia.




 **ARISTON**



**JUVENTUS
OFFICIAL
REGIONAL PARTNER**

THE JOURNEY OF CHALLENGE

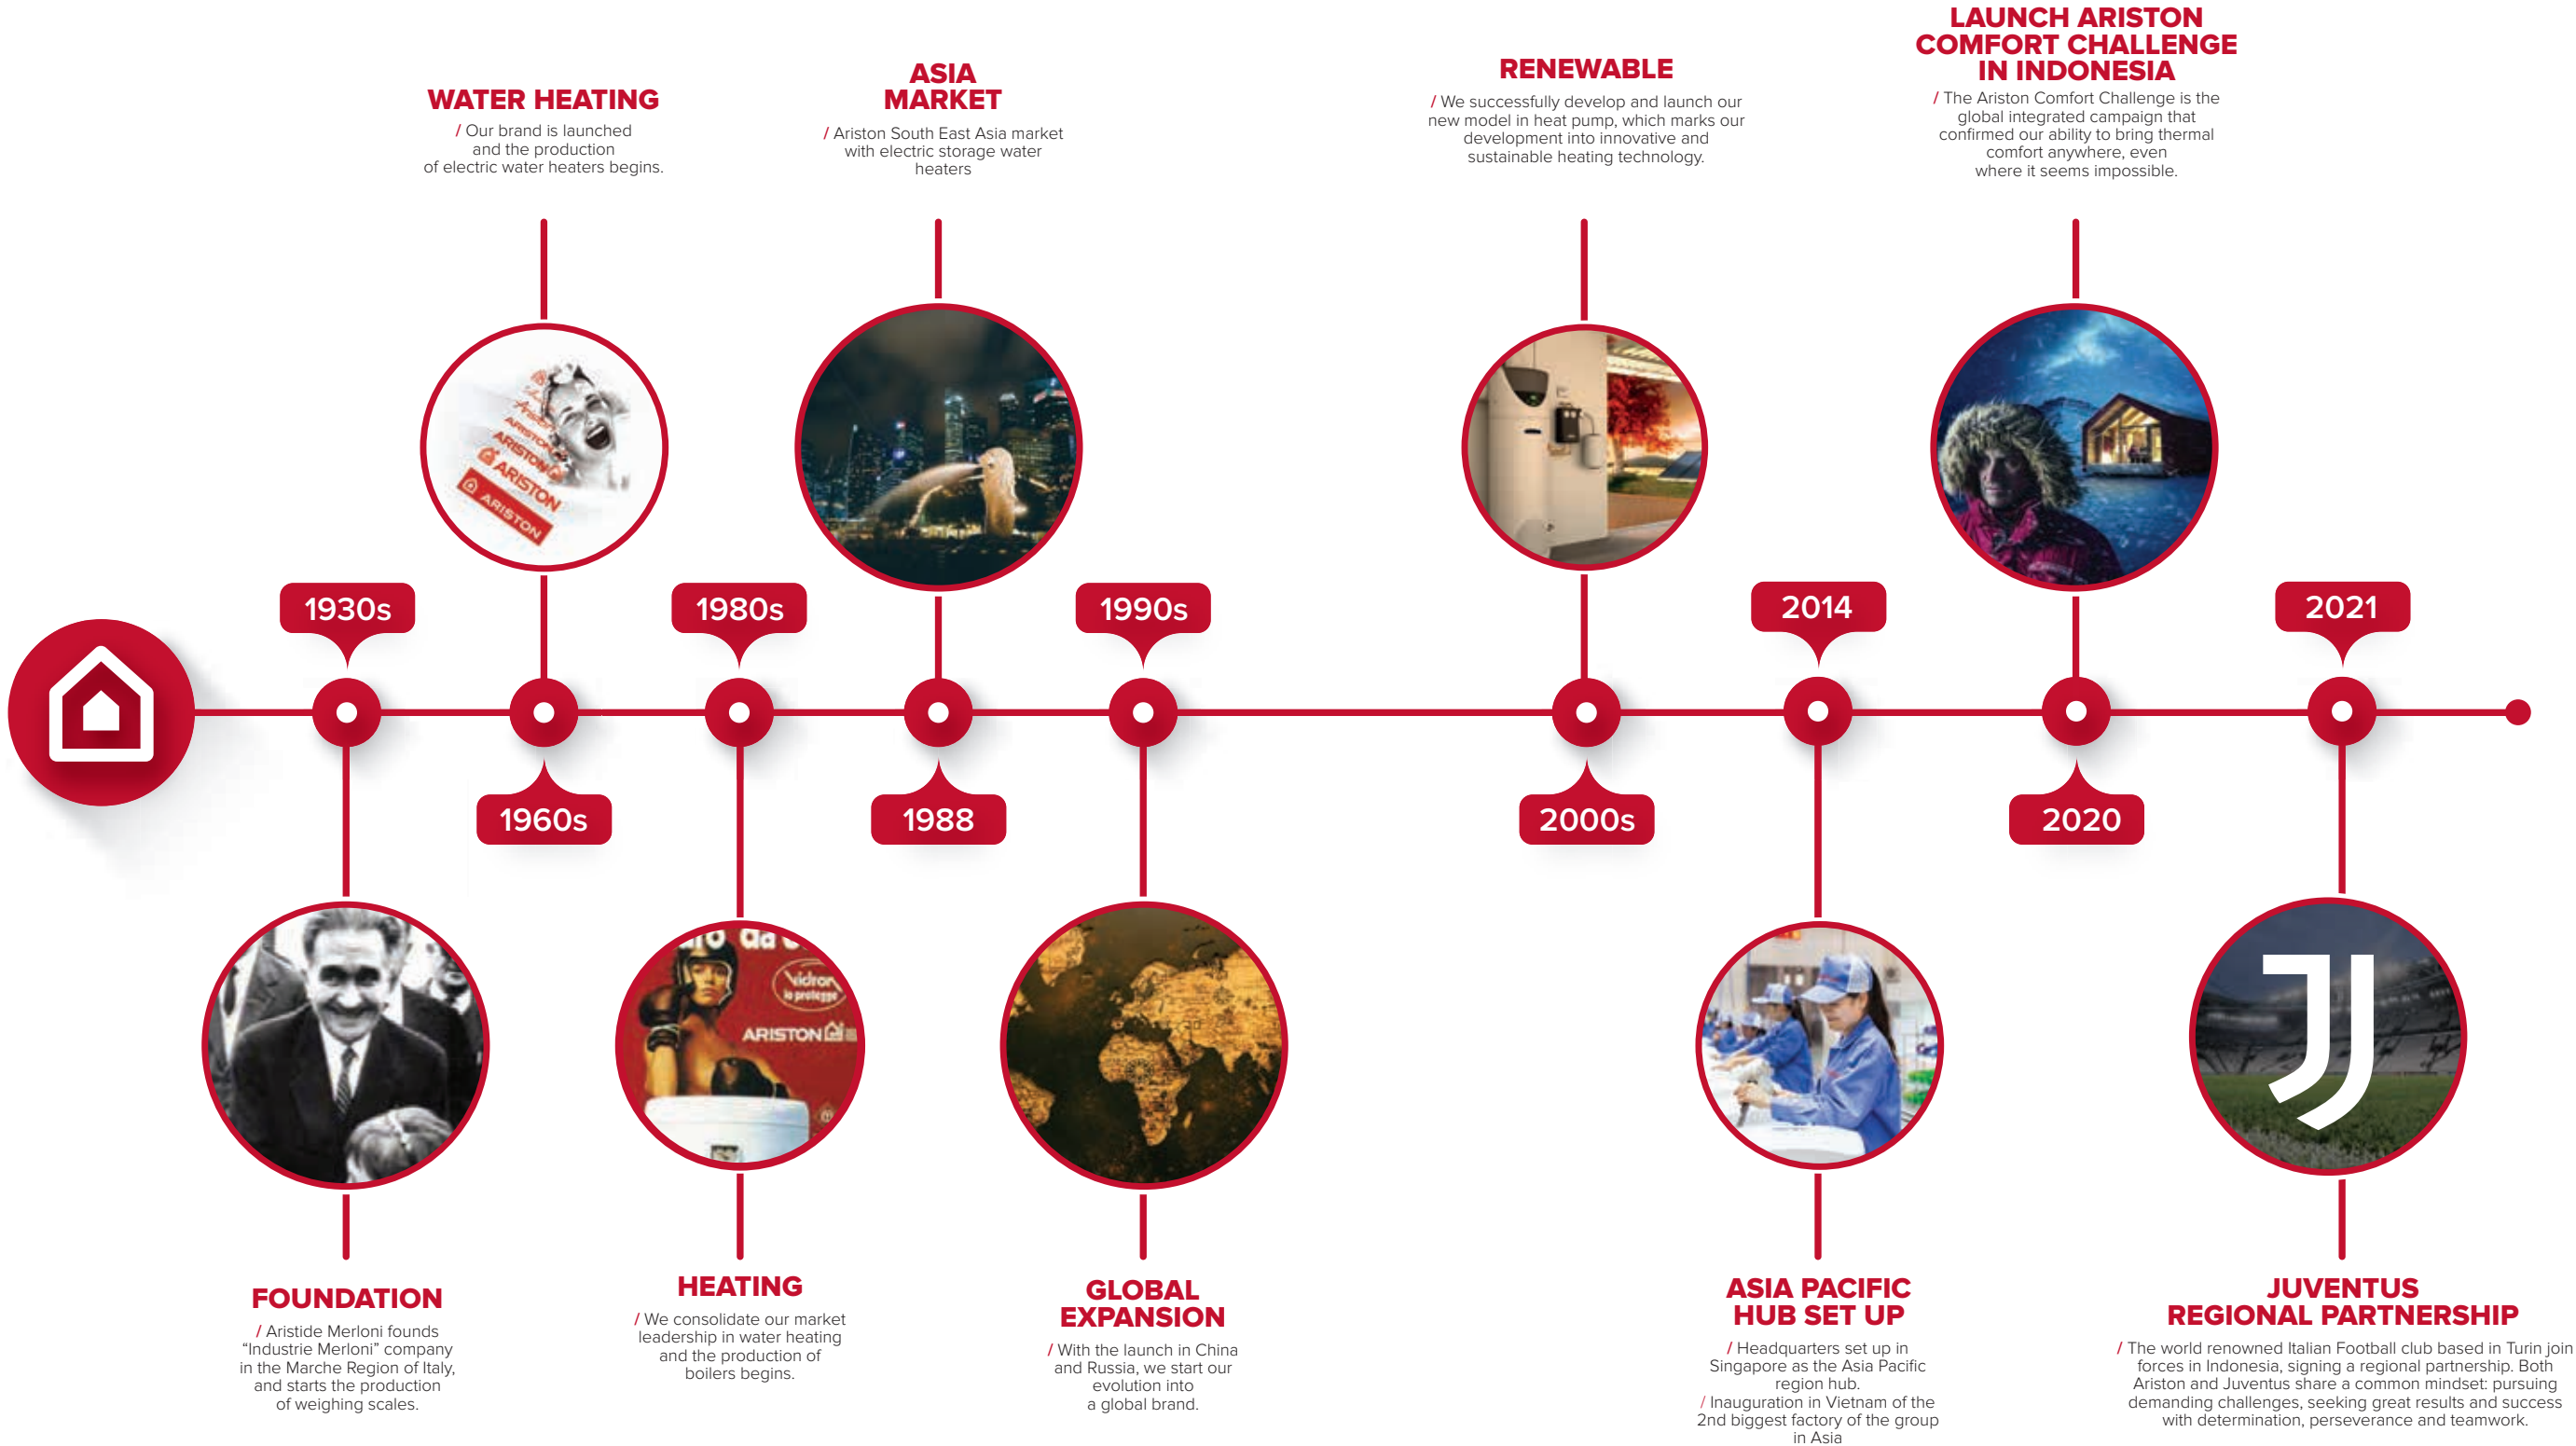

FITUR PRODUK

PENJELASAN IKON PRODUK ARISTON WATER HEATER

- 

Dilengkapi kendali jarak jauh dengan aplikasi Ariston Net untuk kenyamanan dan penghematan energi
- 

Tombol pengaturan temperatur
- 

Fungsi timer yang akan mematikan produk secara otomatis
- 

Kontrol keamanan dengan microchip
- 

Scalding prevention untuk perlindungan terhadap air panas berlebih
- 

Perlindungan air dari kuman dengan teknologi AG+
- 

Total safety system untuk jaminan keamanan
- 

Teknologi titanshield untuk perlindungan terbaik pada tangki
- 

Elemen pemanas tembaga berdaya tahan kuat
- 

Pengaturan temperatur yang akurat agar suhu air selalu terkedali
- 

Perlindungan tahan air (IP25)
- 

Elemen pemanas titanium dengan garansi seumur hidup
- 

Led display untuk pengaturan temperatur yang lebih mudah
- 

Desain hemat ruang
- 

Lampu indikator air panas Sudah tersedia
- 

Perawatan yang lebih baik dan mudah dengan flange inspeksi ukuran besar
- 

Bahan isolasi yang ramah lingkungan premium terbuat dari Cyclopentane
- 

Made In Italy
- 

Paket pengaman elektronik menyeluruh untuk kenyamanan yang aman
- 

Kekuatan dan efisiensi yang tinggi untuk umur pakai pemanas air lebih lama
- 

Memastikan air dingin masuk ke bagian bawah tangki untuk mengurangi pencampuran air dingin dengan air panas yang telah tersimpan
- 

Hemat energi hingga 14% dengan ECO-EVO technology
- 

Teknologi baru yang menggunakan lapisan Titanium Enamel untuk Proteksi yang lebih baik
- 

Didesain untuk mempermudah dan mempercepat proses pemasangan
- 

Sistem manajemen yang mengatur dan menghubungkan seluruh Ariston produk
- 

Desain italia yang mewah oleh Umberto Palermo
- 

Di produksi sepenuhnya di Eropa
- 

Shower dengan 5 pilihan mode spray
- 






Integrasi dengan sistem photovoltaic
- 

Energi yang efisien
- 

Daya tahan lama dan performa tinggi berkat Pro-Tech Technology
- 

Tombol on/off yang mudah
- 

Coated PCB yang berdaya tahan tinggi



CARA MEMBACA SIMBOL

Ikon-ikon tersebut telah dirancang untuk memudahkan pembacaan fitur-fitur dari setiap produk. Ariston memungkinkan, sejak awal, untuk dengan cepat dan mudah mengidentifikasi tingkat kinerja, memahami produk yang berbeda, dan mengevaluasi kriteria pembelian. Singkatnya, pengguna dapat membiasakan diri dengan setiap mesin tanpa menjadi bingung atau membuang waktu, sejalan dengan filosofi Ariston yang selalu menawarkan pelanggan - dan teknisi profesional - layanan yang jelas dan mudah digunakan.



3D SAFETY SYSTEM MAXIMUM SAFETY



Jaminan sistem keamanan yang memberikan tingkat perlindungan optimal untuk segala kondisi. Dengan tiga fitur terbaru :

- **Auto Diagnosis** peringatan pada display yang akan muncul jika terjadi malfungsi pada produk
- **Accurate Temperature** dengan *Electronic Thermostat* sehingga untuk jaminan suhu yang akurat
- **Scalding Prevention** lampu indikator yang akan menyala jika suhu aman dan ideal (40° - 45°)



ECO EVO FUNCTION ENERGY SAVING



ECO EVO adalah sistem penghematan energi paling inovatif oleh Ariston (powered by CoreTECH) yang digunakan di seluruh dunia. Fitur Eco Evo secara otomatis menyediakan air panas sesuai kebutuhan penggunaannya, dengan cara merekam kebiasaan waktu mandi dan temperatur air.



THE FIRST SMART WATER HEATER

Water Heater pertama di Indonesia dilengkapi dengan WIFI dan mobile apps yang dapat diakses di mana pun dan kapanpun. Kini kenyamanan menggunakan water heater ada di ujung jari Anda



TITANSHIELD TECHNOLOGY EVERY DAY LIKE THE FIRST DAY



Lifetime Warranty untuk elemen pemanas berbahan Titanium, menawarkan solusi terbaik terhadap korosi dan timbunan karat. Dengan jaminan performa yang konsisten setiap harinya seperti pertama kali digunakan.

Dilengkapi dengan *TitanShield Technology* memberikan perlindungan ganda terhadap korosi. Dengan lapisan titanium enamel pada tangki dan magnesium anoda yang lebih besar untuk membuat daya tahan produk menjadi lebih lama.



SMART WATER HEATER PERTAMA DI INDONESIA



ANDRIS2 TOP

NUOS PLUS

LYDOS HYBRID

 **WIFI CONNECTIVITY**

AQUA ARISTON NET KINI KENYAMANAN ADA DALAM GENGAMAN ANDA.

Aplikasi Aqua Ariston Net* menghubungkan Anda dengan Andris2 dimanapun Anda berada, **yang dapat menghemat energi hingga 25%****. Air panas kini selalu tersedia, kapanpun Anda inginkan.

KENYAMANAN

- / **Notifikasi Shower-ready** untuk air panas sudah tersedia
- / Informasi tentang waktu **ketersediaan air panas untuk mandi selanjutnya**
- / Dapat **memantau temperatur air** setiap saat

HEMAT ENERGI


- / **Pengaturan mingguan** untuk ketersediaan air panas setiap dibutuhkan
- / **Laporan Konsumsi Energi** untuk mengamati kebiasaan mandi Anda secara terus-menerus

BEBAS KHAWATIR

- / **Push Notifikasi** jika terjadi malfungsi kegagalan

Aqua Ariston Net App, only on Wi-Fi models.

** Estimated saving up to 25% on daily basis, compared to Ariston standard mechanical product.

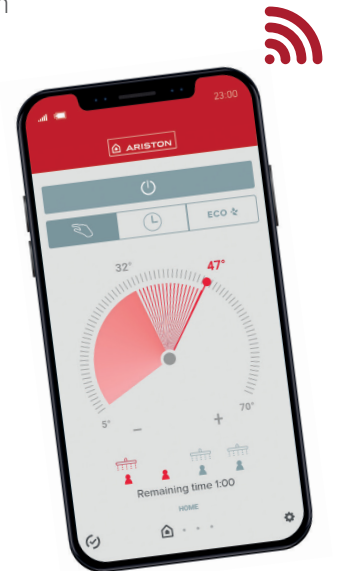

download free from



APLIKASI AQUA ARISTON NET

Hanya dengan 4 langkah mudah untuk tetap terhubung dengan Andris2 Top Wi-Fi



1. UNDUH APLIKASI
AQUA ARISTON NET



2. BUAT AKUN



3. HIDUPKAN KONEKSI WI-FI



4. MASUK KE DALAM
APLIKASI

LYDOS HYBRID Wi-Fi



/ Hybrid Intelligence

Menggabungkan teknologi heatpump dan listrik, sehingga dapat menghemat energi hingga 50% jika dibandingkan electric water heater pada umumnya



/ I-memory

Memastikan air hangat tersedia tepat saat dibutuhkan dengan mengingat & menyesuaikan penggunaan air hangat



/ Aqua Ariston Net

Dilengkapi dengan wifi yang menghubungkan anda dengan unit dimanapun dan kapanpun

/ High Durability

Elemen pemanas dilapisi dengan Incoloy Enamel dan material berkualitas tinggi lainnya untuk daya tahan produk yang tinggi

/ Superior Comfort

Kecepatan pemanasan dapat diatur sesuai kebutuhan dan instalasi yang mudah dan praktis seperti electric water heater

*Garansi tangki : 5 Tahun
*Garansi elemen pemanas : 2 Tahun



ELECTRIC WATER HEATER PERTAMA
DENGAN TEKNOLOGI HYBRID DAN WIFI

NUOS PLUS Wi-Fi



/ High Energy Saving

Menggunakan teknologi heatpump dengan memanfaatkan panas energi sekitar sehingga menghemat energi hingga 80% jika dibandingkan electric water heater pada umumnya



/ I-memory

Memastikan air hangat tersedia tepat saat dibutuhkan dengan mengingat & menyesuaikan penggunaan air hangat



/ Extra Comfort

Waktu pemanasan yang singkat, mode senyap, LCD Display dan juga pengaturan penggunaan mingguan

/ Aqua Ariston Net

Dilengkapi dengan wifi yang menghubungkan anda dengan unit dimanapun dan kapanpun

/ Italian Style

100% didesain dan dikembangkan di Italia

*Garansi tangki : 5 Tahun
*Garansi elemen pemanas : 2 Tahun



TECHNICAL DATA

LYDOS HYBRID

80

100

Kapasitas	l	80	100
Daya listrik elemen pemanas	kW	1,2	1,2
Daya listrik mode heat pump	kW	0,19	0,19
Maks. daya listrik	kW	1,42	1,42
Tegangan	V	220-240	220-240
Waktu pemanasan i-Memory (ΔT=43°C)	h,min	5,25	7,03
Waktu pemanasan mode BOOSTER (ΔT=43°C)	h,min	2,34	3,13
Waktu pemanasan mode Green (ΔT=43°C)	h,min	9,21	12,18
Tekanan maksimal kerja	bar	8,0	8,0
Min/Maks suhu udara sekitar	°C	12/40	12/40
Kebisingan	dB	49	49
Diameter saluran kondensasi	mm	127	127
Berat	kg	37,5	44
Indeks proteksi	IP	X4	X4
Tipe refrigerasi		R134a	R134a
Berat pengisian refrigerasi	g	180	200

DIMENSI KESELURUHAN

a	mm	784	934
b	mm	1009	1153
c	mm	225	219

LYDOS HYBRID Wi-Fi

80 L

100 L

Energy class	A	A
Tapping profile	M	M
CODE	3629064	3629065

ACCESSORIES

Code

Condensation drip water tray	3629055
------------------------------	---------

CATATAN: Kapasitas Nominal yang tercantum dalam katalog ini menunjukkan kategori produk. Kapasitas produk yang sebenarnya tercantum dalam dokumentasi teknis relatif.

TECHNICAL DATA

NUOS PLUS Wi-Fi

200

250

250
SYS

250
TWIN
SYS

COP*	3,27	3,62	3,62	3,62
COP**	3,1	3,35	3,14	3,21
Waktu pemanasan*	h:min	3,41	4,37	4,37
Min/Maks suhu udara sekitar	°C	-10/42	-10/42	-10/42
Maks. temperatur mode heat pump	°C	62/75	62/75	62/75
Kebisingan***	dB(A)	55	55	55
Kebisingan (silent mode)***	dB(A)	51	51	51
Maks. daya listrik mode heat pump	W	900	900	900
Kapasitas tangki	l	200	250	245
Tekanan maksimal kerja	bar	6	6	6
Tegangan / Maks daya listrik konsumsi.	V/W	220-240/2500	220-240/2500	220-240/2500
Daya listrik elemen pemanas	W	1500+1000	1500+1000	1500+1000
Standar laju udara	m³/h	650	650	650
Min. volume ruangan pemasangan	m³	30	30	30
Berat bersih	kg	90	95	130
Indeks proteksi		IPX4	IPX4	IPX4
Ketebalan isolasi	mm	≈ 50	≈ 50	≈ 50
Diameter sambungan	"	G 3/4 M	G 3/4 M	G 3/4 M
Min. temperatur ruangan	°C	1	1	1
Kerugian panas (Pes)****	W	21	22	25
Tekanan statis	Pa	230	230	230

F-GAS DATA

Tipe refrigeran	R134a	R134a	R134a	R134a
Berat pengisian refrigerasi	g	1300	1300	1300

KETERANGAN

A : Pipa 3/4 inch Saluran masuk air dingin.
B : Pipa 3/4 inch Saluran keluar air panas.
C : Saluran air kondensasi diameter 14 mm
D : Pipa 3/4 inch Saluran masuk sirkuit tambahan coil (versi SYS dan TWIN SYS)
E : Pipa 3/4 inch Saluran keluar sirkuit tambahan coil (versi SYS dan TWIN SYS)
F : Selubung untuk sensor bagian atas (S3) (versi SYS dan TWIN SYS)
G : Pipa 3/4 inch Saluran masuk sirkuit tambahan coil (versi TWIN SYS)
H : Pipa 3/4 inch Saluran keluar sirkuit tambahan coil (versi TWIN SYS)
I : Selubung untuk sensor bagian atas (S4) (versi TWIN SYS)
L : Pipa 3/4 untuk sirkuit sirkulasi (versi SYS dan TWIN SYS)
M : Selubung untuk sensor bagian bawah (S2) (versi SYS dan TWIN SYS)

NUOS PLUS Wi-Fi

200

250

250
SYS

250
TWIN
SYS

Energy class	A+	A+	A+	A+
Tapping profile	L	XL	XL	XL
CODE	3069775	3069776	3069777	3069778

Kapasitas yang ditunjukkan dalam katalog ini mengidentifikasi kategori produk. Kapasitas efektif produk diberikan dalam dokumentasi teknis terkait yang disertakan bersama produk.

LEGEND

1/2" M cold water inlet
1/2" domestic hot water outlet



ELECTRIC STORAGE WATER HEATER

ANDRIS2 TOP WIFI




- / **Hemat energi hingga 14% dengan fitur Eco Evo** Secara otomatis menyediakan air panas sesuai kebutuhan penggunaanya, dengan cara merekam kebiasaan waktu mandi dan temperatur air
- / **Jaminan sistem kewanaman yang menyeluruh** Dilengkapi dengan 3 fitur keamanan terbaru, Auto Diagnosis, Accurate Temperature , dan Scalding Prevention
- / **AG+ Technology** Mencegah pertumbuhan bakteri dan jamur pada tangki pemanas air hingga 80%
- / **Italian Design dengan Digital Display** Desain eksklusif yang mewah oleh Umberto Palermo, dengan teknologi layer sentuh yang canggih untuk penggunaan yang mudah.

- * Garansi tangki : **Seumur hidup**
- * Garansi elemen pemanas : **Seumur hidup**

LIFETIME WARRANTY

Dilengkapi elemen pemanas berbahan Titanium yang memberikan perlindungan tertinggi terhadap korosi dan timbunan karat. Dengan jaminan performa yang konsisten setiap harinya seperti pertama kali digunakan.

DATA TEKNIS		ANDRIS2 TOP WIFI	15 L	30 L
Kapasitas	L		15	30
Daya Listrik	Watt		350	500
Tegangan	V		230	230
Waktu Pemanasan (*ΔT=45°C)	H/mt		2h.15min	3h. 2min
Tekanan Maksimal	bar		7.5	7.5
Temp. Maksimal	°C		80	80
Tangki			Steel with Titanshield	Steel with Titanshield
Elemen Pemanas			Titanium	Titanium
Thermostat			NTC (Electronic)	NTC (Electronic)
ELCB	yes/no		yes	yes
Berat	kg		10.5	16
Tingkat Perlindungan	IP		IPX1	IPX1
Diameter sambungan	inch		½	½
Dimensi produk	Lx Wx D		360x360x318	447x447x380
Garansi Tangki	Year		Lifetime	Lifetime
Garansi Elemen Pemanas	Year		Lifetime	Lifetime
Garansi Sparepart	Year		1	1
CODE			3180585	3180584

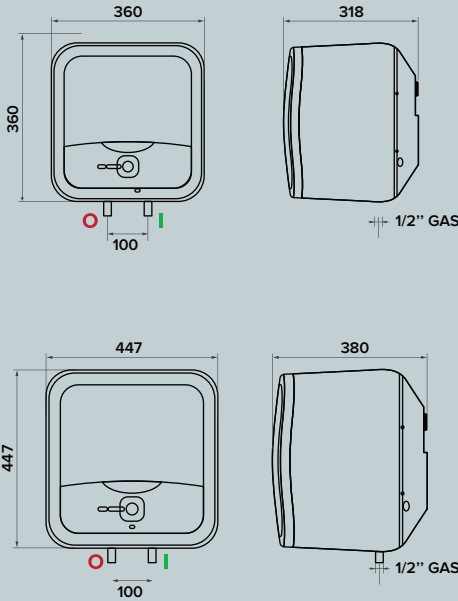

Legenda :
Saluran masuk air dingin Ø G 1/2" Saluran keluar air panas Ø G 1/2"

* Garansi hanya berlaku jika telah dilakukan maintenance secara berkala (minimum sekali dalam setahun)

ANDRIS² LUX



- / **Lapisan Incoloy Enamel pada elemen pemanas**
Mencegah kalsium yang terkandung dalam air menempel di elemen pemanas, sehingga proses pemanasan menjadi efisien
- / **10 years warranty**
Dengan Teknologi Titan Shield memberikan perlindungan ganda terhadap korosi
- / **AG+ Technolgy**
Mencegah pertumbuhan bakteri dan jamur pada tangki pemanas air hingga 80%.
- / **Italian Design dengan LED Display**
Desain mewah oleh Umberto Palermo, dengan knob pengaturan dan lampu indicator yang lengkap

Garansi tangki : **10 Tahun**
Garansi elemen pemanas : **10 Tahun**

TAHAN LAMA
berkat elemen pemanas dilapisi incoloy enamel dan TitanShield Technology

SISTEM KEAMANAN MENYELURUH
dengan auto diagnosis, scalding prevention, & accurate temperature

DATA TEKNIS	ANDRIS ² LUX	15 L	30 L
	Kapasitas	L 15	30
	Daya Listrik	Watt 350	800
	Tegangan	V 230	230
	Waktu Pemanasan (*ΔT=45°C)	H/mnt 2h.15min	1h.15min
	Tekanan Maksimal	bar 7.5	7.5
	Temp. Maksimal	°C 80	80
	Tangki	Steel with Titanshield	Steel with Titanshield
	Elemen Pemanas	Incoloy Enameled	Incoloy Enameled
	Thermostat	Electronic	Electronic
	ELCB	yes/no yes	yes
	Berat	kg 10.5	16
	Tingkat Perlindungan	IP IPX1	IPX1
	Diameter sambungan	inch ½	½
	Dimensi produk	Lx Wx D 360x360x318	447x447x380
	Garansi Tangki	Year 10	10
	Garansi Elemen Pemanas	Year 10	10
	Garansi Sparepart	Year 1	1
	CODE	3180657	3180656

360

360

100

1/2" GAS

318

1/2" GAS

447

447

100

1/2" GAS

380

1/2" GAS

Legenda :
Saluran masuk air dingin Ø G 1/2" Saluran keluar air panas Ø G 1/2"

ANDRIS² RS



- / **Daya tahan lebih lama dengan Titan Shield Technology**
Dengan lapisan titanium enamel pada tangki dan magnesium anoda yang lebih besar
- / **Suhu yang akurat**
Dilengkapi thermostat mechanical yang menjamin suhu air selalu terkendali
- / **Scalding Prevention**
Lampu indikator yang akan menyala jika suhu aman dan ideal (40° - 45°)
- / **Italian Design**
Desain eksklusif oleh Umberto Palermo, dengan Blue Light LED

Garansi tangki : **7 Tahun**
Garansi elemen pemanas : **2 Tahun**

PENGUNAAN YANG MUDAH
dengan lampu indikator air panas tersedia dan temperatur setting yang akurat.

LEBIH TAHAN LAMA
berkat TitanShield Technology

DATA TEKNIS	ANDRIS ² RS	15 L	30 L
	Kapasitas	L 15	30
	Daya Listrik	Watt 350	500
	Tegangan	V 230	230
	Waktu Pemanasan (*ΔT=45°C)	H/mnt 2h.15min	3h. 2min
	Tekanan Maksimal	bar 7.5	7.5
	Temp. Maksimal	°C 80	80
	Tangki	Steel with Titanshield	Steel with Titanshield
	Elemen Pemanas	Copper	Copper
	Thermostat	TBSR (Mechanic)	TBSR (Mechanic)
	ELCB	yes/no yes	yes
	Berat	kg 10.5	16
	Tingkat Perlindungan	IP IPX1	IPX1
	Diameter sambungan	inch ½	½
	Dimensi produk	Lx Wx D 360x360x318	447x447x380
	Garansi Tangki	Year 7	7
	Garansi Elemen Pemanas	Year 2	2
	Garansi Sparepart	Year 1	1
	CODE	3180659	3180658

360

360

100

1/2" GAS

318

1/2" GAS

447

447

100

1/2" GAS

380

1/2" GAS

Legenda :
Saluran masuk air dingin Ø G 1/2" Saluran keluar air panas Ø G 1/2"

ANDRIS2 R



- / **Perlindungan ganda** terhadap karat dengan *teknologi Titan Shield*
- / Terlindung dari resiko terbakar dengan **Scalding Prevention**
- / Desain **Italia**

Garansi tangki : **5 Tahun**
Garansi elemen pemanas : **2 Tahun**

DATA TEKNIS		ANDRIS2 R	10 L	15 L	30 L
	Kapasitas	L	10	15	30
	Daya Listrik	Watt	200	350	500
	Tegangan	V	230	230	230
	Wkt. Pemanasan (*ΔT=45°C) H/mnt		2h.37min	2h.15min	3h. 2min
	Tekanan Maksimal	bar	7.5	7.5	7.5
	Temp. Maksimal	°C	75	75	75
	Tangki		Steel with Titanshield	Steel with Titanshield	Steel with Titanshield
	Elemen Pemanas		Copper	Copper	Copper
	Thermostat		TBSR (Mechanic)	TBSR (Mechanic)	TBSR (Mechanic)
	ELCB	yes/no	yes	yes	yes
	Berat	kg	10	10.5	16
	Tingkat Perlindungan	IP	IPX1	IPX1	IPX1
	Diameter sambungan	inch	½	½	½
	Dimensi produk	Lx Wx D	360x360x318	360x360x318	447x447x380
CODE			3180666	3180663	3180662

Legenda :
■ Saluran masuk air dingin Ø G 1/2" ■ Saluran keluar air panas Ø G 1/2"

ANDRIS2 B



- / **Perlindungan ganda** terhadap karat dengan *teknologi Titan Shield*
- / Terlindung dari resiko terbakar dengan **Scalding Prevention**
- / Desain **Italia**

Garansi tangki : **5 Tahun**
Garansi elemen pemanas : **2 Tahun**

DATA TEKNIS		ANDRIS2 B	10 L	15 L	30 L
	Kapasitas	L	10	15	30
	Daya Listrik	Watt	150	200	350
	Tegangan	V	230	230	230
	Wkt. Pemanasan (*ΔT=45°C) H/mnt		3h.31min	3h.57min	4h.22min
	Tekanan Maksimal	bar	7.5	7.5	7.5
	Temp. Maksimal	°C	75	75	75
	Tangki		Steel with Titanshield	Steel with Titanshield	Steel with Titanshield
	Elemen Pemanas		Copper	Copper	Copper
	Thermostat		TBSR (Mechanic)	TBSR (Mechanic)	TBSR (Mechanic)
	ELCB	yes/no	yes	yes	yes
	Berat	kg	10	10.5	16
	Tingkat Perlindungan	IP	IPX1	IPX1	IPX1
	Diameter sambungan	inch	½	½	½
	Dimensi produk	Lx Wx D	360x360x318	360x360x318	447x447x380
CODE			3180772	3180773	3180774

Legenda :
■ Saluran masuk air dingin Ø G 1/2" ■ Saluran keluar air panas Ø G 1/2"

SLIM2 LUX DOUBLE POWER



/ **FASTER HEATING**

dengan 2 pilihan daya listrik

/ **HEMAT LISTRIK 14%**

berkat teknologi Eco Evo

DENGAN ELEMEN PEMANAS YANG DILAPISI

+ **INCOLOY ENAMEL**
UNTUK DAYA TAHAN LEBIH LAMA



/ **10 years warranty**

Dengan Teknologi Titan Shield memberikan perlindungan ganda terhadap korosi

/ **Scalding Prevention**

Lampu indikator yang akan menyala jika suhu aman dan ideal (40° - 45°)

/ **Auto Diagnosis**

Peringatan pada display yang akan muncul jika terjadi malfungsi pada produk

/ **AG+ Technolgy**

Mencegah pertumbuhan bakteri dan jamur pada tangki pemanas air hingga 80%

/ **Italian Design dengan LED Display**

Desain hemat ruang oleh Umberto Palermo, dengan knob pengaturan dan lampu indicator yang lengkap

Garansi tangki : **10 Tahun**

Garansi elemen pemanas : **10 Tahun**

SLIM2 RS



/ **Suhu yang akurat**

Dilengkapi thermostat mechanical yang menjamin suhu air selalu terkendali

/ **Scalding Prevention**

Lampu indikator yang akan menyala jika suhu aman dan ideal (40° - 45°)

/ **Auto Diagnosis**

Peringatan pada display yang akan muncul jika terjadi malfungsi pada produk

/ **Italian Design**

Desain hemat ruang oleh Umberto Palermo, Blue Light LED indikator air panas tersedia

Garansi tangki : **10 Tahun**

Garansi elemen pemanas : **2 Tahun**



/ **TAHAN LAMA**

dengan Titan Shield Technology

Kapasitas besar dengan

/ **DAYA LISTRIK RENDAH**



DATA TEKNIS	SLIM2 LUX	30 L
-------------	-----------	------

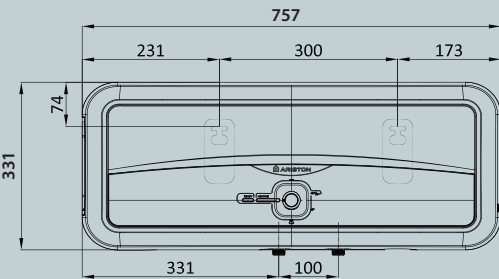

Kapasitas	L	30
Daya Listrik	Watt	350+350
Tegangan	V	230
Waktu Pemanasan (*Δ=45°C)	H/mnt	4h. 29min (quick: 2h.15min)
Tekanan Maksimal	bar	7.5
Temp. Maksimal	°C	80
Tangki		Steel with Titanshield
Elemen Pemanas		Incoloy Enameled
Thermostat		NTC (Electronic)
ELCB	yes/no	yes
Berat	kg	15
Tingkat Perlindungan	IP	IPX1
Diameter sambungan	inch	½
Dimensi produk	Lx Wx D	757x331x341
Garansi Tangki	Year	10
Garansi Elemen Pemanas	Year	10
Garansi Sparepart	Year	1

CODE 3180586

DATA TEKNIS	SLIM2 RS	20L/200	30L/350
-------------	----------	---------	---------

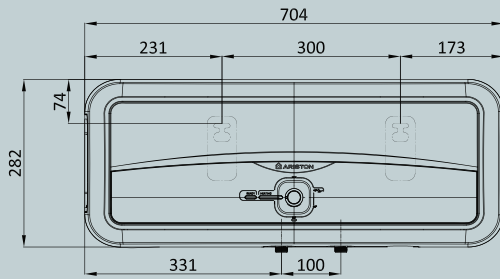

Kapasitas	L	20	30
Daya Listrik	Watt	200	350
Tegangan	V	230	230
Wkt. Pemanasan (*Δ=45°C)	H/mnt	5h.14min	4h. 29min
Tekanan Maksimal	bar	7.5	7.5
Temp. Maksimal	°C	80	80
Tangki		Steel with Titanshield	Steel with Titanshield
Elemen Pemanas		Copper	Copper
Thermostat		TBSR (Mechanic)	TBSR (Mechanic)
ELCB	yes/no	yes	yes
Berat	kg	14	15
Tingkat Perlindungan	IP	IPX1	IPX1
Diameter sambungan	inch	½	½
Dimensi produk	Lx Wx D	704x282x301	757x331x341
Garansi Tangki	Year	10	10
Garansi Elemen Pemanas	Year	2	2
Garansi Sparepart	Year	1	1

CODE 3180672 3180671

Legenda :
■ Saluran masuk air dingin Ø G 1/2" ● Saluran keluar air panas Ø G 1/2"

Legenda :
■ Saluran masuk air dingin Ø G 1/2" ● Saluran keluar air panas Ø G 1/2"

PRO 1 ECO



Made in Italy

- / Desain eksklusif
- / Anti bakteri Legionella
- / Fungsi **ECO EVO** untuk menghemat energi
- / Teknologi **WaterPlus** air panas lebih banyak hingga 16%**
- / Tersedia 2 tipe pemasangan Vertikal dan Horizontal


Garansi tangki : **7 Tahun**
Garansi elemen pemanas : **2 Tahun**

14%
ENERGY SAVING

SMART CONTROL

DATA TEKNIS		50V	80V	100V	80H	100H	120V	150V
Kapasitas	Liter	50	80	100	80	100	120	150
Pemasangan		Vertikal	Vertikal	Vertikal	Horizontal	Horizontal	Vertikal	Vertikal
Daya Listrik	Watt	1200	1200	1500	1200	1500	2000	2000
Tegangan	Volt	220	220	220	220	220	230	230
Waktu Pemanasan(*Δ=45°C)	Jam/menit	2h.12m	3h.31m	3h.31m	3h.31m	3h.31m	3j.8min	3j.57min
Temp. Kerja Maksimal	°C	80	80	80	80	80	80	80
Tekanan Kerja Maks.	Bar	8	8	8	8	8	8	8
Berat	Kg	16	20.5	24	20.5	24	27.6	32.4
Indek proteksi	IPX	3	3	3	1	1	X3	X3

DIMENSI KESELURUHAN								
a.	mm	553	758	913	758	913	1108	1338
b.	mm	163	163	166	-	-	166	164
c.	mm	-	-	-	174	178	-	-
d.	mm	-	-	-	335	486	-	944
e.	mm	369	574	726	-	-	921	1153

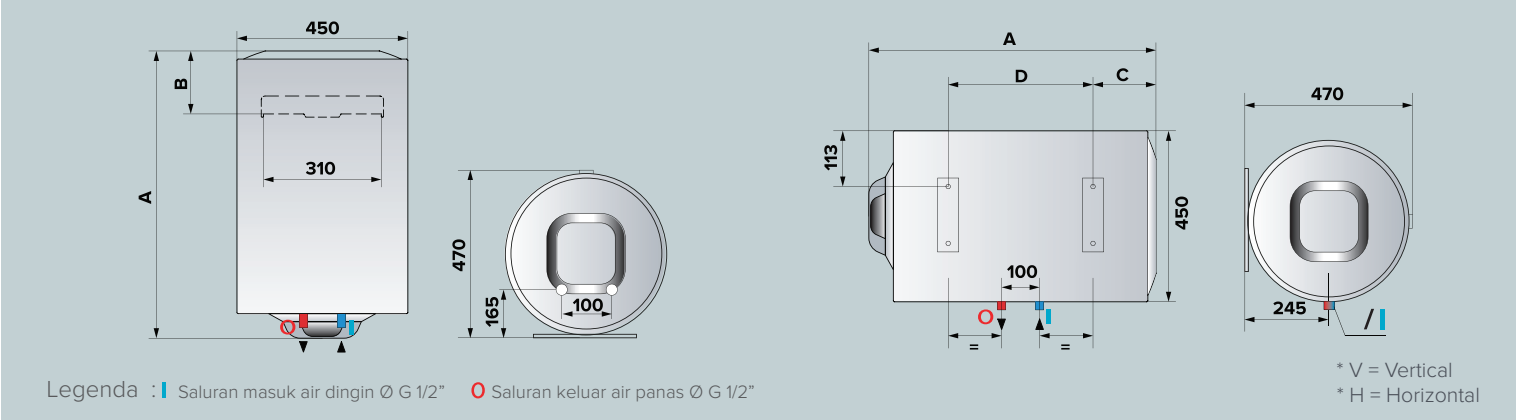

PRO R



Made in Italy


- / Efisiensi tinggi dengan isolasi polyurethane tambahan
- / Tahan terhadap tegangan yang tidak stabil
- / Magnesium anoda yang lebih besar
- / Tangki **Titanium** diuji pada 16 bar
- / Dilengkapi dengan **thermometer**

Garansi tangki : **5 tahun**
Garansi elemen pemanas : **2 tahun**

DATA TEKNIS		PRO R 50	PRO R 80	PRO R 100
Kapasitas	Liter	50	80	100
Daya listrik	kW	1.2	1.2	1.5
Tegangan	Volt	220	220	220
Waktu pemanasan (*ΔT=45°C)	Jam/menit	2jam.12menit	3jam.31menit	3jam.31menit
Temperatur kerja maks.	°C	80	80	80
Tekanan kerja maks.	Bar	8	8	8
Kerugian panas pada temp. 65°C	KWh/24jam	0.96	1.22	1.39
Berat	Kg	16	21.5	25
Indek proteksi	IPX	IPX3	IPX3	IPX3

DIMENSI KESELURUHAN				
a	mm	553	758	913
b	mm	163	163	166
c	mm	-	-	-
d	mm	-	-	-

* Dengan temp. air dingin : 25°C
Temperatur air keluar : 70°C

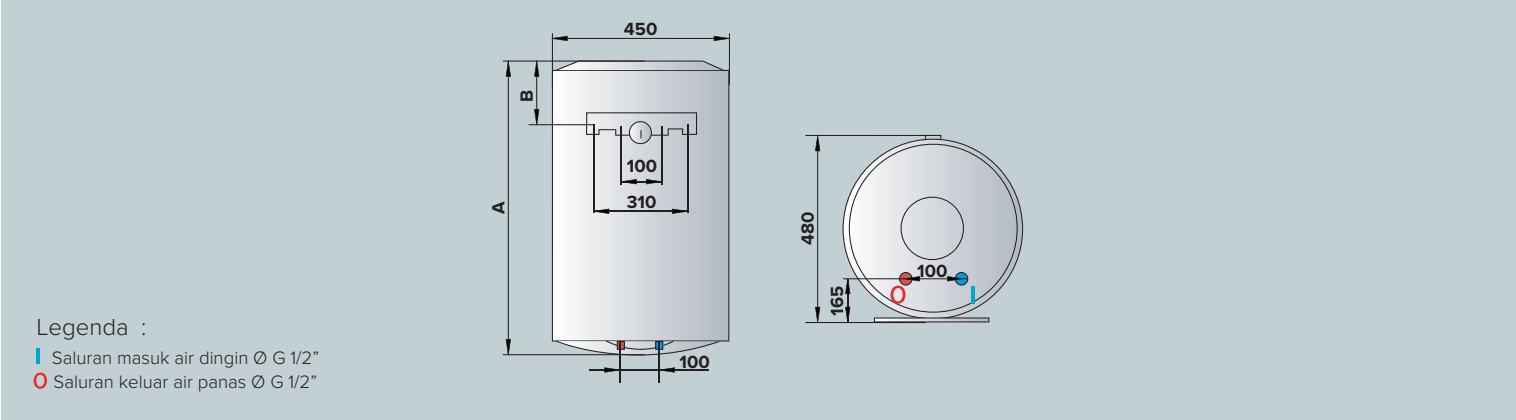

DOVE PLUS




- / **Multi-position Installation**
Terdapat 2 posisi pemasangan:
 - Wall-mounting Installation (pemasangan di dinding)
 - Ceiling-mounting Installation (pemasangan di langit-langit)
- / **Slim Design**
Tersedia dalam 2 ukuran:
 - Regular (Ø 450mm)
 - Slim (Ø 353mm)
- / **Thermometer Display**
Dilengkapi dengan thermometer untuk mempermudah pembacaan suhu didalam tangki.
- / **Italian Design dengan LED Display**
Desain mewah oleh Umberto Palermo, dengan knobpengaturan dan lampu indicator yang lengkap

Garansi tangki : **5 Tahun**
Garansi elemen pemanas : **1 Tahun**

DATA TEKNIS		DOVE 30 SH	DOVE 50 SH	DOVE 80 H	DOVE 100 H
Kapasitas	Liter	30	50	80	100
Instalasi		Dinding/Langit-langit	Dinding/Langit-langit	Dinding/Langit-langit	Dinding/Langit-langit
Daya listrik	Watt	800	1200	1200	1500
Tegangan	Volt	220	220	220	220
Waktu pemanasan (*ΔT=45°C)	Jam/menit	1jam.58menit	2jam.12menit	3jam.31menit	3jam.31menit
Temperatur kerja maks.	°C	75	75	75	75
Tekanan kerja maks.	Bar	8	8	8	8
Berat	Kg	16	19	23	26
Indek proteksi	IPX	IPX3	IPX3	IPX3	IPX3

DIMENSI KESELURUHAN

a.	mm	590	866	808	1021
b.	mm	229	505	337	489
c.	mm	353	353	450	450
d.	mm	197	197	245	245
e.	mm	383	383	480	480
f.	mm	156.5	156.5	204	204

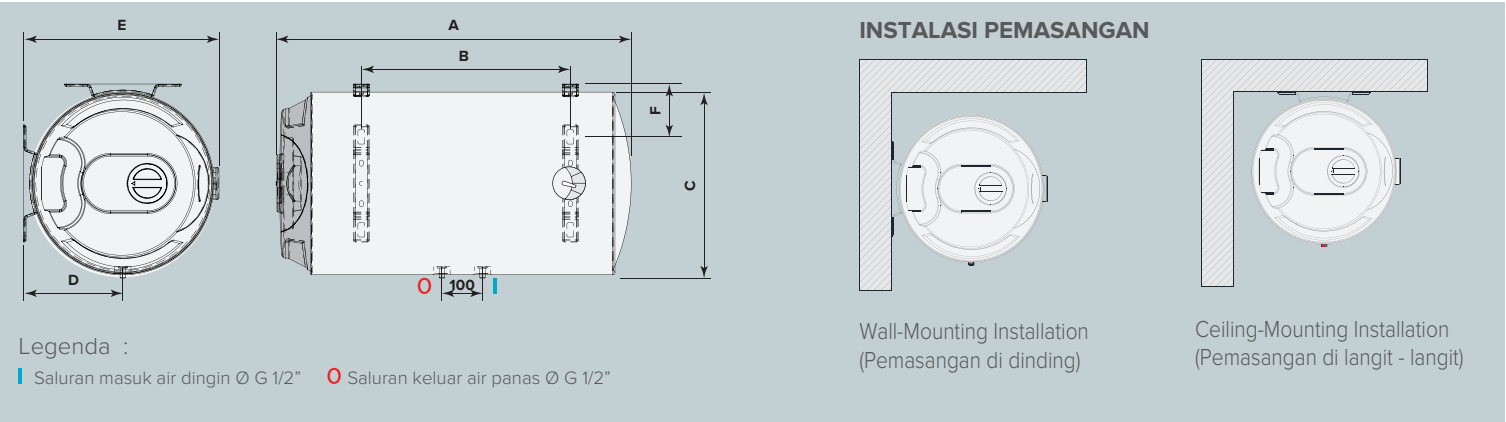


ARI STAB/ TI STI



- / Dual input power 1 Phase & 3 Phase
 - / Perlindungan maksimum **IP24D & IP25D**
 - / Flens besar dengan 5 baut untuk memudahkan perawatan unit
- Garansi tangki : **7 Tahun**
Garansi elemen pemanas : **2 Tahun**

DATA TEKNIS		ARI STAB	200L	300L	TI STI
Kapasitas	Liter		200	300	500
Daya listrik	Watt		3000	3000	6000
Tegangan	Volt		230/400	230/400	230/400
Waktu pemanasan (*ΔT=45°C)	Jam/menit		3j.31mnt	5j.16mnt	4j.24mnt
Temperatur kerja maks.	°C		75	75	75
Tekanan kerja maks.	Bar		6	6	6
Kerugian panas pada temp. 65°C	KWh/24jam		1.88	2.6	3.6
Berat	Kg		50	71	95
Indek proteksi	IPX		IP25D	IP25D	IP24D

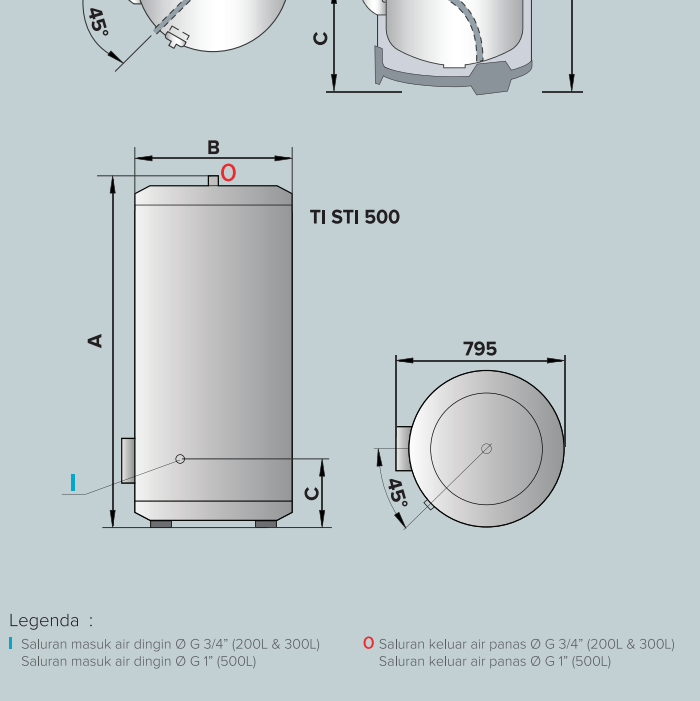



ELECTRIC INSTANT WATER HEATER

AURES LUXURY



INSTANT HEATING, CONSTANT TEMPERATURE

- / Jaminan temperatur konstan
 - / Menyimpan hingga 3 pengaturan suhu
 - / Desain elegan dengan teknologi digital layar sentuh
- Garansi heating : **3 Tahun**



DATA TEKNIS		AURES LUX	RT24E
Daya listrik	Watt		2400
Tegangan	Volt		220 - 230
Frekuensi	Hz		50/60
Aliran air maks.	Liter/menit		8
Aliran air min.	Liter/menit		2
Tekanan air maks.	Bar		3.8
Tekanan air min.	Bar		0.3
Berat bersih	Kg		1.9
Indeks perlindungan	IP		IP25
DIMENSI KESELURUHAN			
a	mm		Ø350
b	mm		100
c	mm		34
d	mm		80
e	mm		88

Legenda :

Saluran masuk air dingin Ø 1/2"

Saluran keluar air panas Ø 1/2"

AURES SMART



- / Jaminan temperatur konstan
 - / Desain ramping yang memukau
 - / Pengaturan suhu yang praktis
- * Garansi heating: **3 Tahun**

INSTANT HEATING,
CONSTANT TEMPERATURE


AURES EASY




- / Penggunaan dan perawatan yang mudah
 - / Jaminan kualitas dan keamanan
 - / Daya listrik yang efisien
- * Garansi heating : **3 Tahun**

COMFORT ZONE = $\frac{36^{\circ} \quad 37^{\circ}}{6 - 7 \text{ LPM}}$
1000 - 1500 Watt (Liter/Menit)

INSTANT HEATING,
ENERGY EFFICIENCE

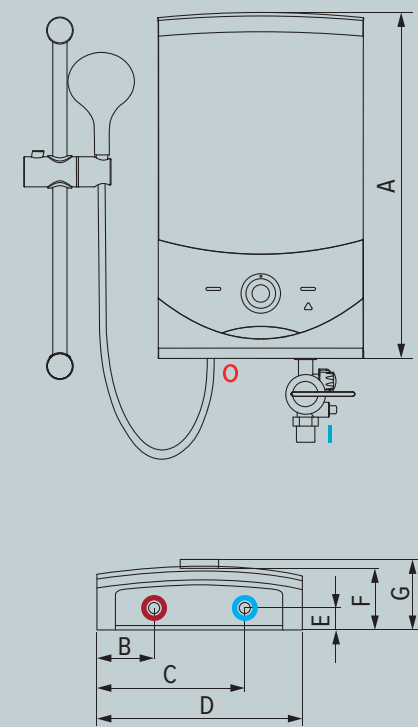DATA TEKNIS	AURES SMART	SMC24E
	Daya listrikWatt2400 TeganganVolt220 - 230 FrekuensiHz50/60 Aliran air maks.Liter/menit8 Aliran air min.Liter/menit2 Tekanan air maks.Bar3.8 Tekanan air min.Bar0.3 Berat bersihKg1.9 Indeks perlindunganIP	
DIMENSI KESELURUHAN		
a	mm	386
b	mm	65
c	mm	165
d	mm	230
e	mm	27
f	mm	76
g	mm	86

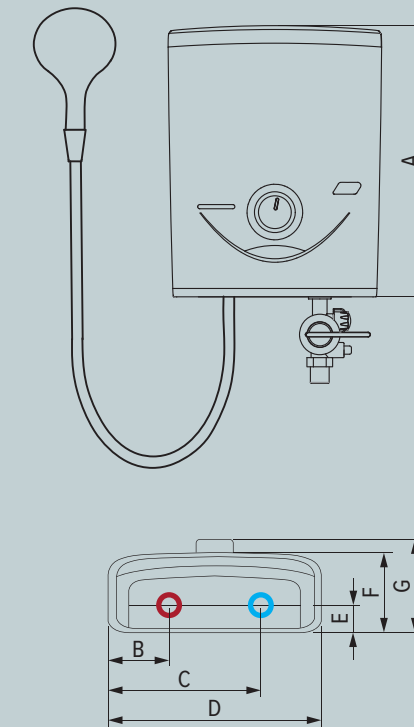DATA TEKNIS	AURES EASY	SB24E M SB
	Daya listrikWatt2400 TeganganVolt220 - 230 FrekuensiHz50/60 Aliran air maks.Liter/menit8 Aliran air min.Liter/menit2 Tekanan air maks.Bar3.8 Tekanan air min.Bar0.3 Berat bersihKg1.9 Indeks perlindunganIP	
DIMENSI KESELURUHAN		
a	mm	Ø350
b	mm	100
c	mm	34
d	mm	80
e	mm	88



GAS INSTANT WATER HEATER

FAST R LUX



**FASTER HEATING,
EXTRA SAFETY**

- / Dilengkapi LED Display dengan temperatur yang akurat
- / Terdapat notifikasi jika terjadi malfungsi pada produk
- / Ketahanan tinggi terhadap kelembapan (IPX2)
- / Aliran gas akan berhenti jika tidak ada api sehingga mencegah kebocoran gas
- / Diproduksi dengan kualitas standard Eropa

Garansi tungku : **5 Tahun**

DATA TEKNIS		FAST R LUX	ONM 5 LUX LPG IDN
	Tipe baterai	-	2 x 1,5 Volt LR 20
	Teknologi pemantik	-	Direct Mechanic
	Tipe gas	-	LPG
	Kapasitas	l/min	5
	Tekanan air maks.	Liter/menit	3.8
	Power input min.	kW	3
	Power input maks.	kW	10
	Power output min	kW	2.5
	Power output maks	kW	8,7
	Tekanan air maksimum	bar	10
	Tekanan air minimum	bar	>1.5
DIMENSI KESELURUHAN			
a	mm		300
b	mm		150
c	mm		407


Legenda :

Saluran masuk air dingin Ø G 1/2"

Saluran keluar air panas Ø G 1/2"

Saluran gas Ø G 1/2"

FAST R

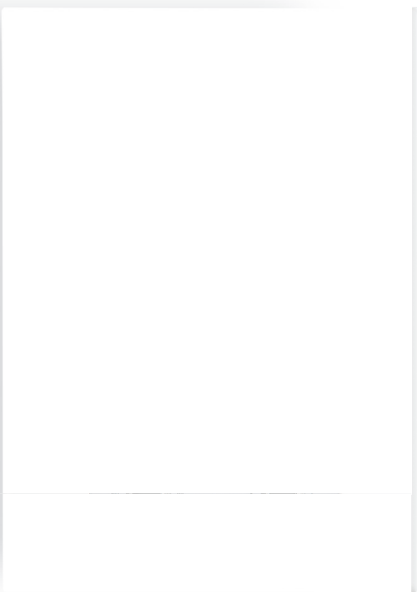

FASTER HEATING,
EXTRA SAFETY


- / Waktu pemanasan lebih cepat
 - / Keamanan lebih baik
 - / Dengan 2 tipe instalasi:
 - Tanpa keran pencampur (Direct)
 - Dengan keran pencampur (Indirect)
 - / Aliran gas akan berhenti jika tidak ada api sehingga mencegah kebocoran gas
 - / Diproduksi dengan kualitas standard Eropa
- * Garansi tungku : **3 Tahun**

DATA TEKNIS	FAST R	ONM 5 LPG IDN	ONM 10 LPG IDN
	Tipe baterai	-	2 x 1,5 Volt LR 20
	Teknologi pemantik	-	Direct Mechanic
	Tipe gas	-	LPG
	Kapasitas	l/min	5
	Tekanan air maks.	Liter/menit	3.8
	Power input min.	kW	5
	Power input maks.	kW	10
	Power output min	kW	4,3
	Power output maks	kW	8,7

DIMENSI KESELURUHAN			
a	mm	300	245
b	mm	150	210
c	mm	407	550

Legenda :

- Saluran masuk air dingin Ø G 1/2"
- Saluran keluar air panas Ø G 1/2"
- Saluran gas Ø G 1/2"

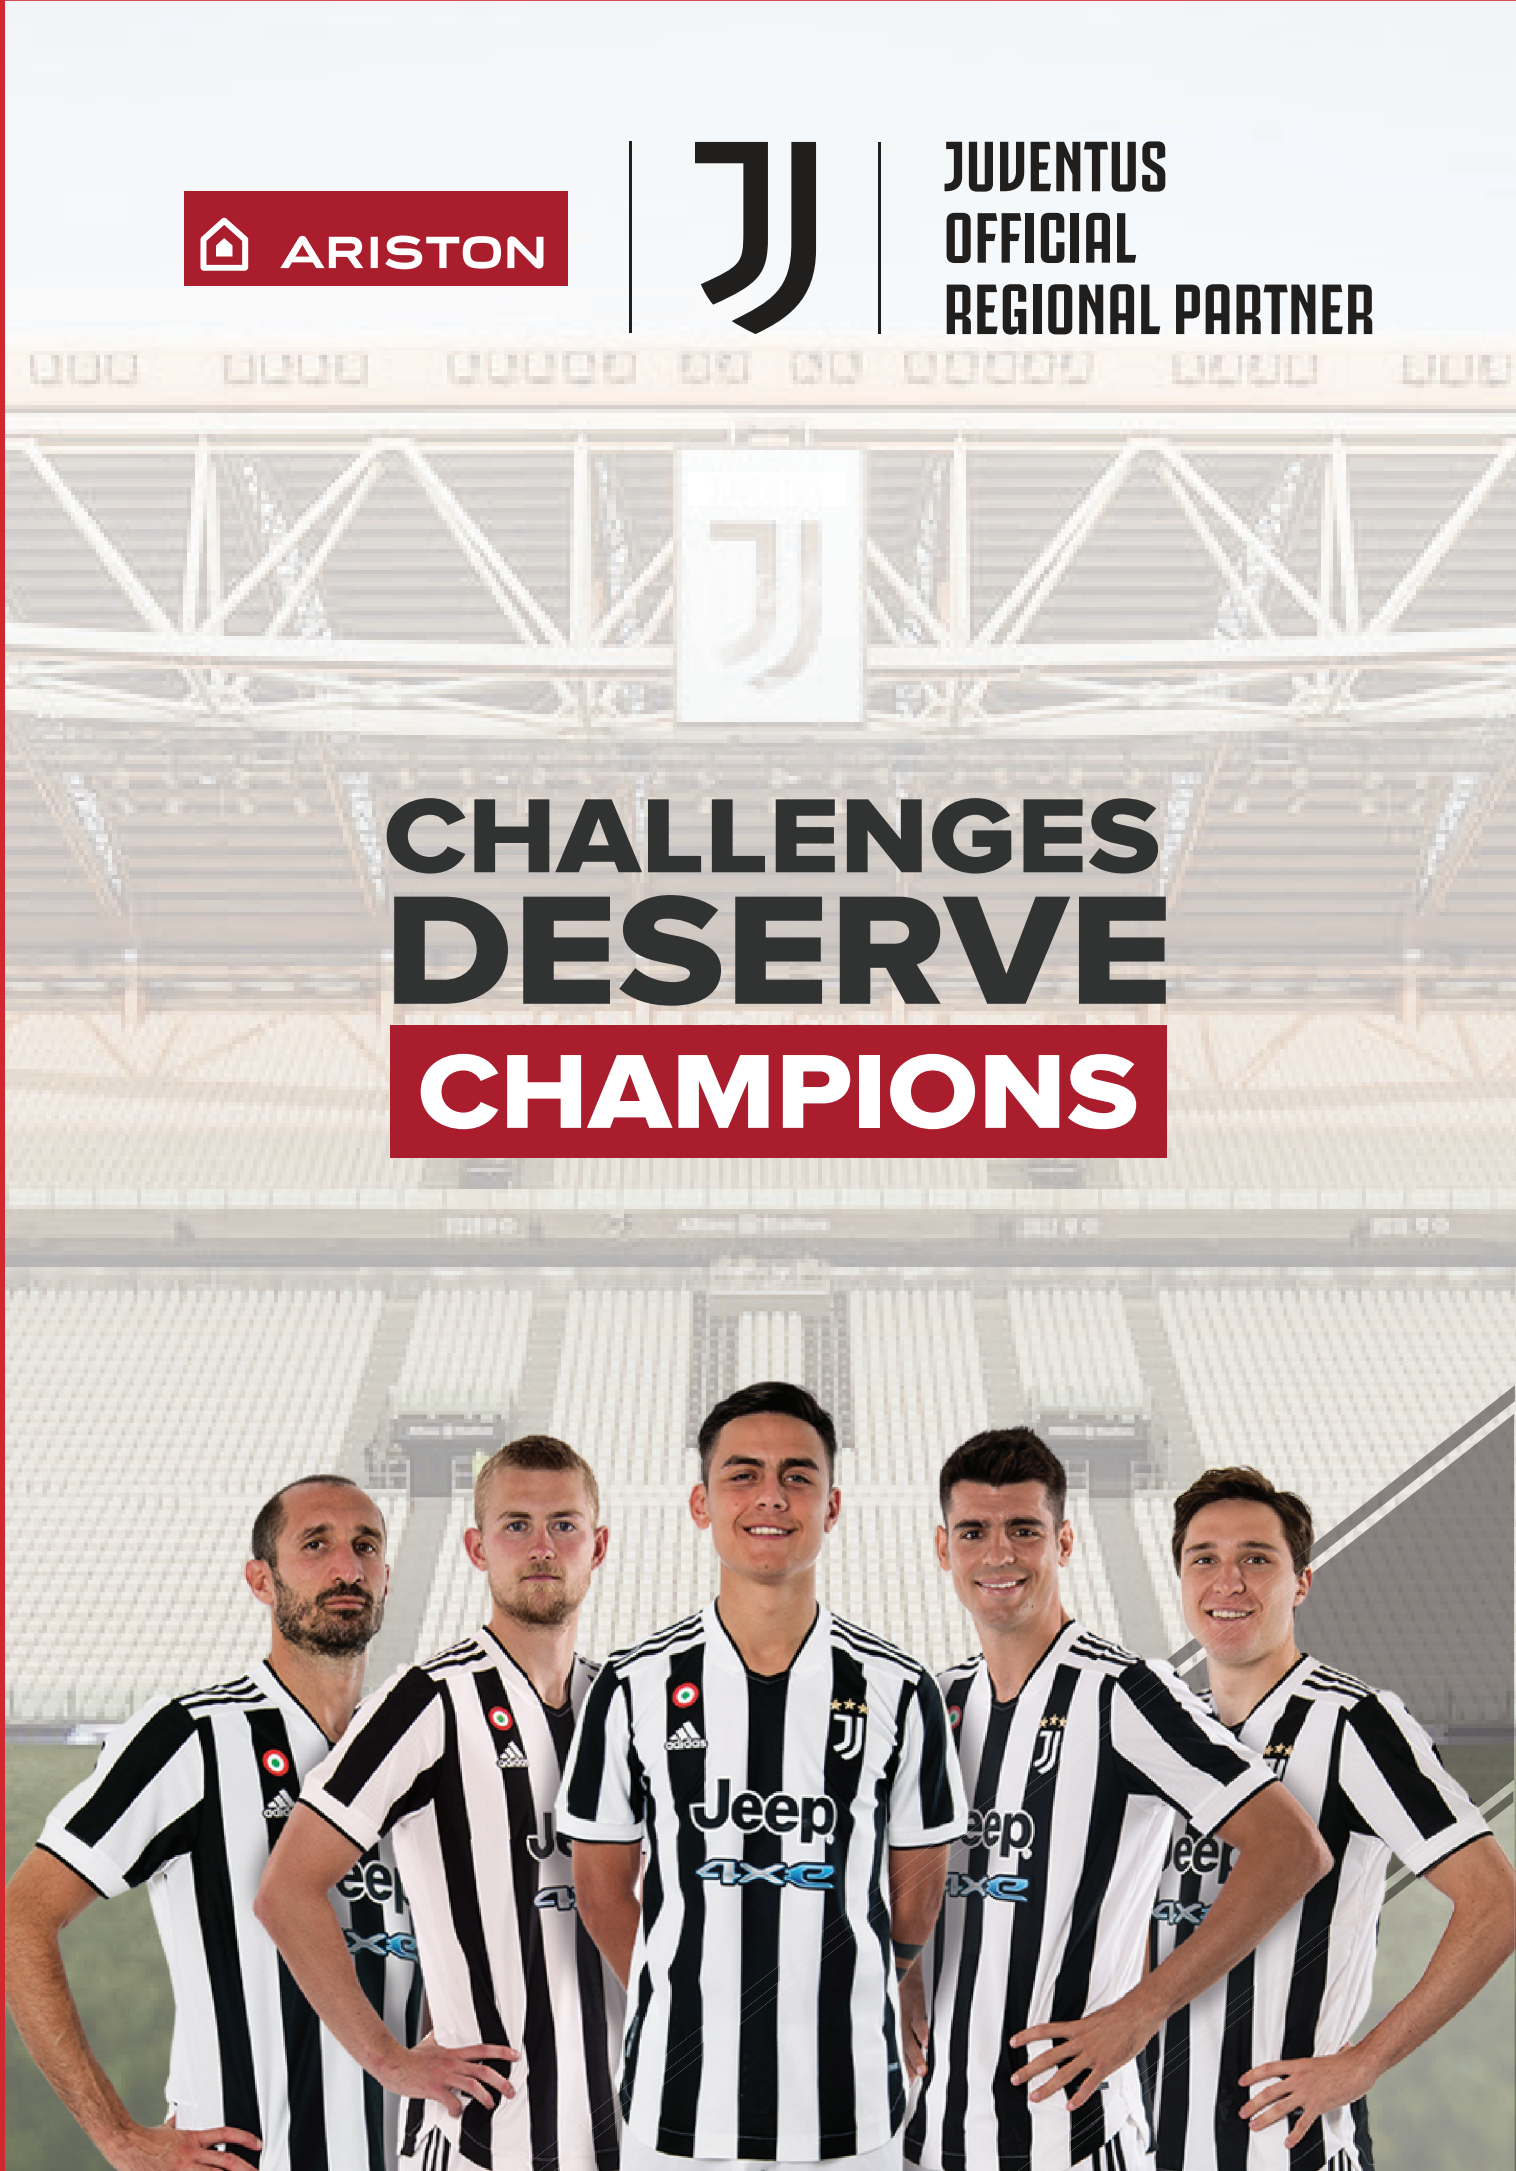



ARISTON MEMBERIKAN PELAYANAN TERBAIK UNTUK PARA PELANGGAN

Kunjungi situs kami untuk mendapatkan informasi mengenai produk, fitur, keunggulan serta dimensi dari produk kami.

Jaringan service yang tersebar di berbagai kota besar di Indonesia, merupakan wujud utama pelayanan kami terhadap para pelanggan setia kami.



PELAYANAN PALING UTAMA

Model SERVICE Ariston dirancang untuk menawarkan **efisiensi** dan **profesionalisme** kepada semua pelanggannya. Jaringan Pusat Layanan Resmi di seluruh dunia, terus dilatih dan diperbarui untuk menjamin tingkat kompetensi tertinggi dan pengetahuan mengenai rangkaian produk yang lengkap, membuat Ariston mampu menyediakan kepada semua Pelanggan Layanan yang cepat, kompeten, dan berkualifikasi tinggi untuk memenuhi kebutuhan semua pelanggannya.



SUKU CADANG ASLI ARISTON

Suku cadang asli Ariston dibuat dan diuji untuk menjaga kualitas dan keandalan terbaik produk Ariston Anda.

Hanya dengan menggunakan komponen yang asli akan menjaga sistem Anda dalam kondisi terbaik, serta memenuhi persyaratan jaminan garansi.

Agar produk Ariston Anda bekerja secara efisien dan aman, kami sangat menyarankan agar peralatan Anda diservis setiap tahun, gunakan selalu Suku Cadang Asli Ariston dan produk yang direkomendasikan oleh Arison untuk membersihkan alat. Hanya suku cadang asli yang memberikan standar keamanan tinggi yang selalu dijamin dan didesain produk Ariston.

CALL CENTER
1500986



JARINGAN PURNA JUAL ARISTON

- | | | | | | |
|---------------|------------|-----------|--------------|---------------|---------------|
| 📍 Jabodetabek | 📍 Bangka | 📍 Jember | 📍 Manado | 📍 Samarinda | 📍 Yogyakarta |
| 📍 Bandung | 📍 Blitar | 📍 Kediri | 📍 Medan | 📍 Pontianak | 📍 Garut |
| 📍 Batam | 📍 Cirebon | 📍 Lampung | 📍 Pekanbaru | 📍 Semarang | 📍 Tasikmalaya |
| 📍 Balikpapan | 📍 Cianjur | 📍 Makasar | 📍 Padang | 📍 Solo | 📍 Mojokerto |
| 📍 Banjarmasin | 📍 Denpasar | 📍 Malang | 📍 Palembang | 📍 Surabaya | 📍 Palu |
| 📍 Banyuwangi | 📍 Jambi | 📍 Madiun | 📍 Purwokerto | 📍 Tasikmalaya | 📍 Kendari |



Find the nearest service center at ariston.com/id





Ariston Thermo Group disclaims all responsibility for possible printing or transcription mistakes of this catalogue. Furthermore, it reserves the right to change, without notice, the specification and information of the products contained here in.

ariston.com/id
ARISTON CALL CENTRE 1500 986

